


行标型号：6FM5



用于备用电源
 期待浮充寿命：25°C 时 3-5 年
 外壳材料：ABS
 端子型号：T1, T2
 配套螺丝：/
 常规系列


外观尺寸 (mm)

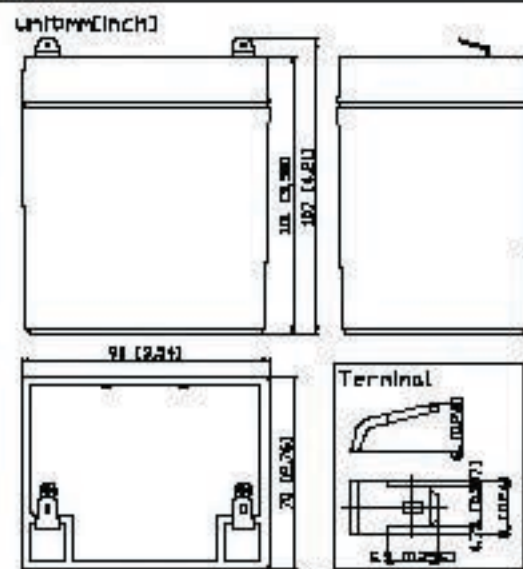

电池规格

标称电压 (V)		12
标称容量 (20 小时率) (Ah)		5
外观尺寸	长度 (mm)	90.0
	宽度 (mm)	70.0
	高度 (mm)	101.0
	总高 (mm)	107.0
参考重量 (Kg)		1.55


放电特性 (25°C)

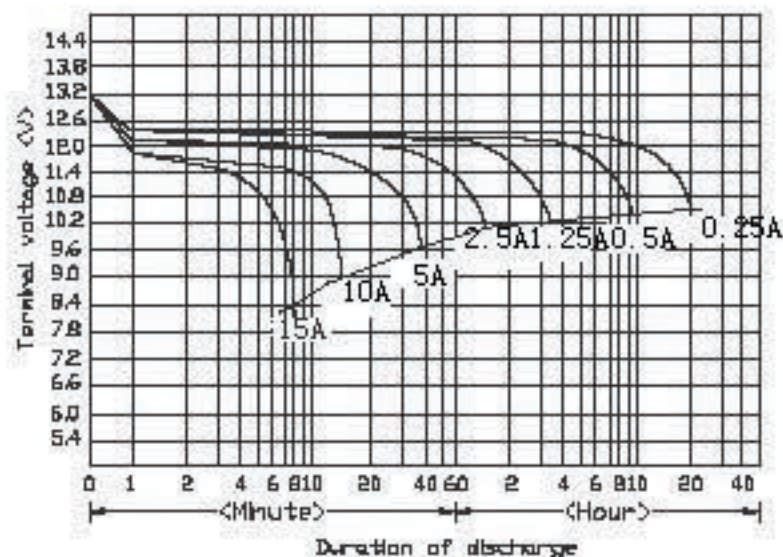

电池特性

容量 (25°C)	20 小时率 (0.250A) 10 小时率 (0.465A) 5 小时率 (0.850A) 1 小时率 (11A)	5.00Ah 4.65Ah 4.25Ah 3.00Ah	
内阻 (mΩ)	完全充电电池 (25°C)	50	
不同温度下电池容量 (20 小时率)	40°C	102%	
	25°C	100%	
	0°C	85%	
	-15°C	65%	
自放电后剩余容量 (25°C)	3个月后	91%	
	6个月后	82%	
	12个月后	64%	
充电方法 (恒压) (25°C)	循环	最大电流	2.00 A 以下
		充电电压	14.5--14.9 V
	浮充	最大电流	0.75 A 以下
		充电电压	13.6--13.8 V

不同放电电流下的放电时间

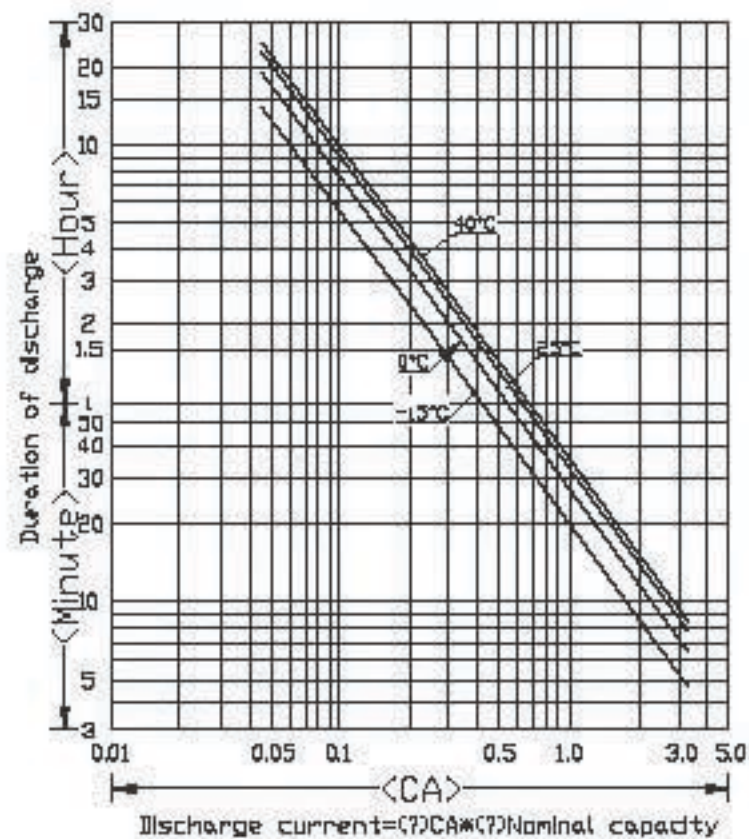

注：所示数值为最初3个充放电循环内的平均值，非最小值。