


行标型号：6GFM55



用于备用电源
 期待浮充寿命：25℃ 时 6 年
 外壳材料：ABS
 端子型号：I, L
 配套螺丝：M6×18, M6×25
 General Series

外观尺寸 (mm)

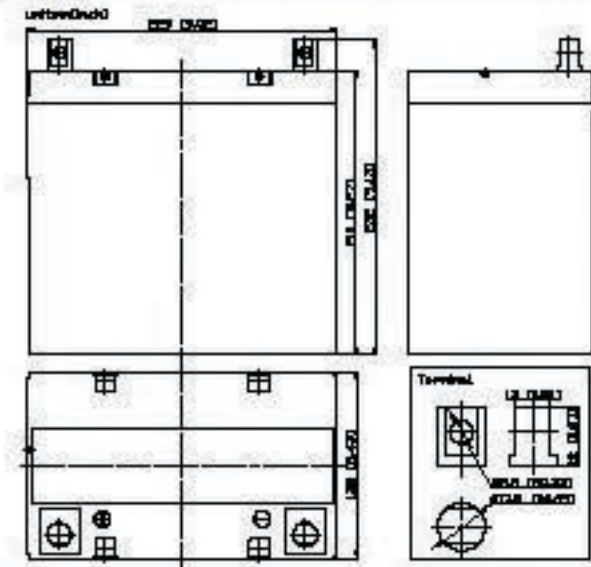


电池规格

标称电压 (V)		12
标称容量 (20 小时率) (Ah)		55
外观尺寸	长度 (mm)	229.0
	宽度 (mm)	138.0
	高度 (mm)	210.0
	总高 (mm)	232.0
参考重量 (Kg)		16.7


电池特性

容量 (25℃)	20 小时率 (2.750A) 10 小时率 (5.115A) 5 小时率 (9.350A) 1 小时率 (33.000A)	55.00Ah 51.15Ah 46.75Ah 33.00Ah	
内阻 (mΩ)	完全充电电池 (25℃)	8	
不同温度下电池容量 (20 小时率)	40℃	102%	
	25℃	100%	
	0℃	85%	
	-15℃	65%	
自放电后剩余容量 (25℃)	3个月后	91%	
	6个月后	82%	
	12个月后	64%	
充电方法 (恒压) (25℃)	循环	最大电流	22.00 A 以下
		充电电压	14.5--14.9 V
	浮充	最大电流	8.25 A 以下
		充电电压	13.6--13.8 V

放电特性 (25℃)

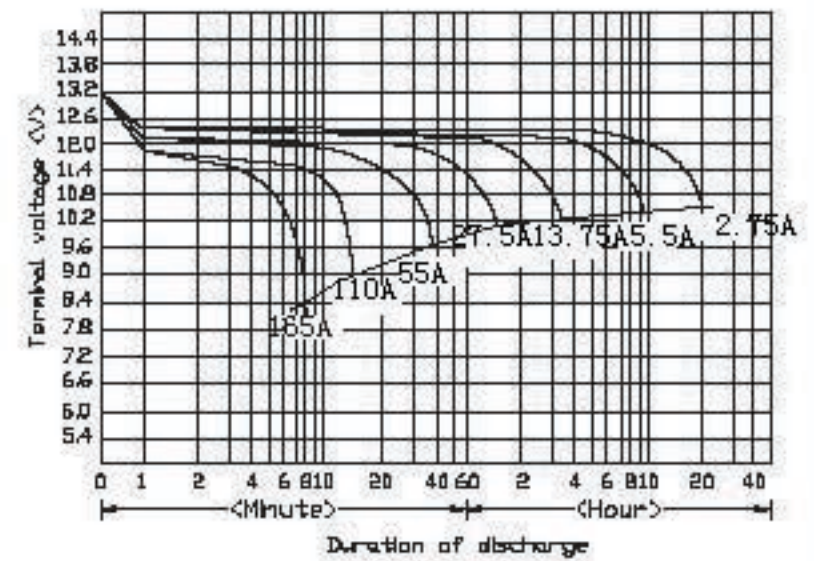

不同放电电流下的放电时间

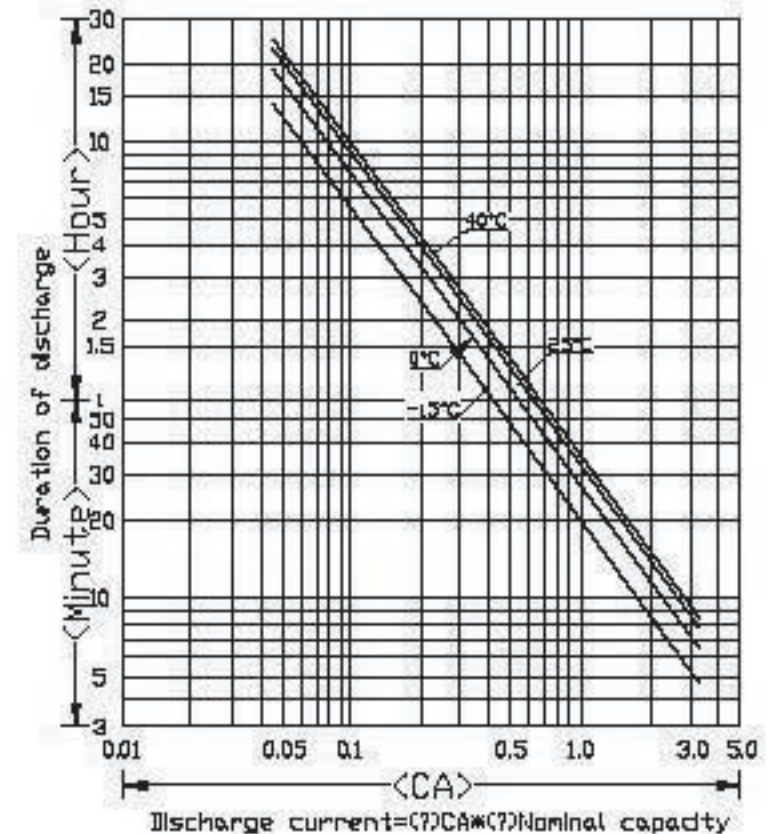

注：所示数值为最初3个充放电循环内的平均值，非最小值。